
Navijak KINGONE TDS-12.0H 24V









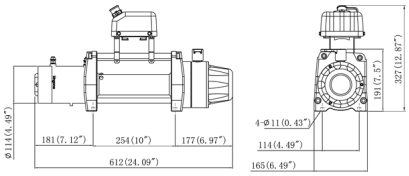

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Sériovo vinutý motor s vysokým výkonom prináša vynikajúci krútiaci moment a vä?šiu rýchlos?.

- Trojstup?ová planétová prevodovka prináša najspo?ahlivejšiu a trvanlivejšiu výkonnos? navijaku za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojitá kuže?ová brzda.
- Spojky s otá?ajúcim sa ozubeným kolesom majú vo?né cievky, ktoré sú ur?ené na rýchle a ?ahké natiahnutie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácie:

- **?ažná sila:** 5,442kg / 12,000lb
- **Motor:** 24V
- **Prevodovka:** Tri stupne
- **Prevodový pomer:** 216: 1
- **Spojka:** rota?né ozubené koleso
- **Ve?kos? lana:** ?9.5mm × 27.4m
- **Typ lana:** aircraft A7 × 19
- **Ve?kos? bubna:** ?63,5mm × 229mm

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri 24V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber
0kg	8,93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	4,23 m/min	87
1,814kg / 4,000lbs	3,5 m/min	121
2,722kg / 6,000lbs	3,0 m/min	167
3,650kg / 8,000lbs	2,62 m/min	190
4,500kg / 9,500lbs	2,4 m/min	229
5,000kg / 11,000lbs	2,19 m/min	244
5,442kg / 12,000lbs	1,79 m/min	252

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Val?ekové vedenie lana
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- Hmotnos? navijaku: 43kg / 94.6lbs
- Hrubá hmotnos?: 45kg / 99lbs
- Rozmery(d/š/v): 647×198×410 mm (25.5"×7.8"×16.1")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.