

Navijak KINGONE TDS-12.0C SR 12V









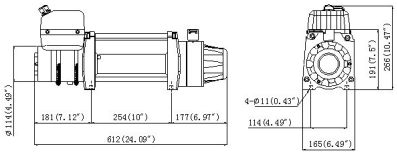

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci krútiaci moment a vysokú rýchlos?

- 3-stup?ová planétová prevodovka prináša rovnomerný výkon aj za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojitá kuže?ová brzda s vysokým ú?inkom
- Vo?nobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácia

- **?ažná sila:** 5,442kg / 12,000lbs
- **Motor:** 12V/6.0HP
- **Prevodový pomer:** 254:1
- **Spojka:** Rota?né ozubené koleso
- **Lano:** ?10mm×27.4m
- **Typ lana:** Aircraft A7×19
- **Rozmery bubna:** ?63.5mm×229mm

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri 12V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber (A)
0kg	8.93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	3.96 m/min	116
1,814kg / 4,000lbs	2.98 m/min	141
2,722kg / 6,000lbs	2.4 m/min	178
3,650kg / 8,000lbs	2.1 m/min	224
4,500kg / 9,500lbs	1.88 m/min	238
5,000kg / 11,000lbs	1.49 m/min	270
5,442kg / 12,000lbs	1.37 m/min	285

Obsah dodávky

- Syntetické lano s hákom
- Hliníkový prievlak
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie skrutky
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- **Hmotnos? navijaku:** 33,5 kg / 73.8 lbs
- **Hrubá hmotnos?:** 38,5 kg / 84.8 lbs
- **Rozmery (d/š/v):** 647×198×440 mm(25.5"×7.8"×17.3")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.