



Navijak KINGONE TDS-12.0H 12V

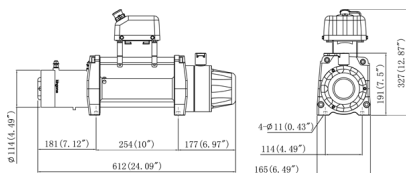

HodnotenieNie je ešte ohodnotené

Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca[KINGONE WINCH](#)

Popis

Sériovo vinutý motor s vysokým výkonom prináša vynikajúci krútiaci moment a väčšiu rýchlosť.

- Trojstupňová planétová prevodovka prináša najspoľahlivejšiu a trvanlivejšiu výkonnosť navijaku za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojité kužeľové brzdy.
- Spojky s otáčajúcim sa ozubeným kolesom majú voľné cievky, ktoré sú určené na rýchle a ľahké natiahnutie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácie:

- **Ťažná sila:** 5,442kg / 12,000lb
- **Motor:** 12V
- **Prevodovka:** Tri stupne
- **Prevodový pomer:** 216: 1
- **Spojka:** rotačné ozubené koleso
- **Veľkosť lana:** 9,5mm x 27,4m
- **Typ lana:** aircraft A7 x 19
- **Veľkosť bubna:** 63,5mm x 229mm

Ťažná sila

Počet vrstiev lana	Maximálna ťažná sila
1	5,442kg / 12,000lbs
2	4,445kg / 9,789lbs
3	3,760kg / 8,273lbs
4	3,255kg / 7,199lbs

Rýchlosť navijania a odber pri 12V

Zaťaženie	Rýchlosť	Odber
0kg	8,93 m/min	60
907kg / 2,000lbs	4,23 m/min	116
1,814kg / 4,000lbs	3,5 m/min	150
2,722kg / 6,000lbs	3,0 m/min	198
3,650kg / 8,000lbs	2,62 m/min	240
4,500kg / 9,500lbs	2,4 m/min	268
5,000kg / 11,000lbs	2,19 m/min	300
5,442kg / 12,000lbs	1,79 m/min	320

Obsah dodávky

- Ocelové lano s hákom
- Valčekové vedenie lana
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie šróby
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- Hmotnosť navijaku: 43kg / 94.6lbs
- Hrubá hmotnosť: 45kg / 99lbs
- Rozmery(d/š/v): 647x198x410 mm (25.5"x7.8"x16.1")

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.