
Navijak KINGONE TDS-9.5 SR 12V









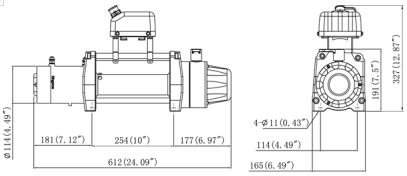

HodnotenieNie je ešte ohodnotené
Cena

Opýtajte sa na tento produkt

VýrobcaKINGONE WINCH

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci krútiaci moment a vysokú rýchlos?

- 3-stup?ová planétová prevodovka prináša rovnomerný výkon aj za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojitá kuže?ová brzda s vysokým ú?inkom
- Vo?nobežné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácia

- **?ažná sila**: 4,500kg/9,500lbs

- **Motor**: 12V/5.0Hp
- **Prevodový pomer**: 173:1
- **Spojka**: rota?né ozubené koleso
- **Lano**: ?9.0mm×30m
- **Typ lana**: Aircraft A7×19
- **Rozmery bubna**: ?63.5mm×229mm

?ažná sila

Po?et vrstiev lana	Maximálna ?ažná sila
1	4,500kg / 9,500lbs
2	3,500kg / 7,800lbs
3	2,977kg / 6,550lbs
4	2,578kg / 5,700lbs

Rýchlos? navíjania a odber pri 12V

Za?aženie	Rýchlos?	Odber
0kg	17.01 m/min	60
907kg / 2,000lbs	4.48 m/min	140
1,814kg / 4,000lbs	3.81 m/min	181
2,722kg / 6,000lbs	2.71 m/min	248
3,650kg / 8,000lbs	2.5 m/min	295
4,500kg / 9,500lbs	2.29 m/min	338

Obsah dodávky

- Syntetické lano s hákom
- Hliníkový prievlak
- Káblový ovláda?
- Pripojovacie silové vodi?e
- Upev?ovacie skrutky
- Káblové dia?kové ovládanie KING ONE
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnos?

- **Hmotnos? navijaku**: 30.9kg / 68 lbs
- **Hrubá hmotnos?**: 36,2 kg / 79,6 lbs
- **Rozmery (d/š/v)**: 647×198×410 mm(25.5"×7.8"×16.1")

Recenzie

Zatia? tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.