


Navijak KINGONE TDS-9.5C SR 12V

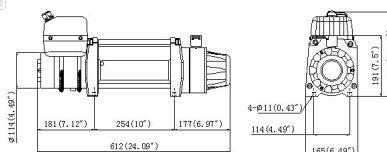

HodnotenieNie je ešte ohodnoten

Cena

[Opýtajte sa na tento produkt](#)

Výrobca [KINGONE WINCH](#)

Popis

Motor so sériovým vinutím a vysokým výkonom poskytuje vynikajúci krútiaci moment a vysokú rýchlosť

- 3-stupňová planétová prevodovka prináša rovnomerný výkon aj za najhorších podmienok.
- Automatická, dvojité kužeľové brzdy s vysokým účinkom
- Voľnoběžné odvíjanie lana.
- Jednoduchá inštalácia, prevádzka a údržba.

Špecifikácia

- **Ťažná sila:** 4,500kg / 9,500lbs
- **Motor:** 12V/5.0HP

- **Prevodový pomer:** 173:1
- **Spojka:** Rotačné ozubené koleso
- **Lano:** 9.0mmx30m
- **Typ lana:** Aircraft A7x19
- **Rozmery bubna:** 63.5mmx229mm

Ťažná sila

| Počet vrstiev lana | Maximálna ťažná sila |
|--------------------|----------------------|
| 1 | 4,500kg / 9,500lbs |
| 2 | 3,500kg / 7,800lbs |
| 3 | 2,977kg / 6,550lbs |
| 4 | 2,578kg / 5,700lbs |

Rýchlosť navijania a odber pri 12V

| Zaťaženie | Rýchlosť | Odber (A) |
|--------------------|-------------|-----------|
| 0kg | 17.01 m/min | 60 |
| 907kg / 2,000lbs | 4.48 m/min | 140 |
| 1,814kg / 4,000lbs | 3.81 m/min | 181 |
| 2,722kg / 6,000lbs | 2.71 m/min | 248 |
| 3,650kg / 8,000lbs | 2.5 m/min | 295 |
| 4,500kg / 9,500lbs | 2.29 m/min | 338 |

Obsah dodávky

- Syntetické lano s hákom
- Hliníkový prievlak
- Káblový ovládač
- Pripojovacie silové vodiče
- Upevňovacie skrutky
- Podrobný návod na obsluhu

Rozmery a hmotnosť

- **Hmotnosť navijaku:** 33 kg / 73,9 lbs
- **Hrubá hmotnosť:** 39.5 kg / 87,1 lbs
- **Rozmery balenia:** 647 x 198 x 440 mm (25,5" x 7,8" x 17,3 ")

Recenzie

Zatiaž tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.